

DLW delifol®

REVÊTEMENTS POUR PISCINES

Au service de la qualité depuis 40 ans



www.delifol.com

Qualité et longévité




La société Armstrong DLW GmbH est le partenaire compétent qui va vous aider à réaliser la piscine de vos rêves. Pendant les 40 dernières années, les membranes armées 150/100^{ème} delifol ont été installées dans plus de 200.000 piscines privées et communales.

Grâce à sa trame tissée haute résistance notre membrane PVC-P possède une extrême résistance à la déchirure ou à la rupture unique en son genre. Parce que très malléable

et souple, elle peut s'adapter avec précision aux formes de n'importe quelle piscine, même si celles-ci sont libres.

Nager ne peut être une activité saine que si l'hygiène de votre bassin est irréprochable. La membrane armée DLW delifol est traitée anti-microbiens à l'aide d'un produit fongicide et bactéricide respectant l'environnement. Ce traitement protégera la membrane contre la formation de champignons. Nous assurons la sécurité des utilisateurs sur les marches des bassins ou dans les pataugeoires avec notre membrane NGP qui possède une structure dite pyramidale antidérapante conforme à la norme EU.

Peu importe que le support existant soit en carrelage, béton, métal, fibre, plastique ou bois. La résistante membrane DLW delifol peut être posée sur n'importe quel support conforme aux normes en vigueur. Il n'est donc plus nécessaire de faire appel à des supports chers et complexes. Selon les cas, une thibaude spéciale en polyester doit être collée sur le fond et les murs de la piscine. Cette thibaude constitue une couche protectrice et de séparation sur laquelle les lés de DLW delifol seront soudés ensemble par thermosoudure superposée afin de garantir une surface homogène, 100 % étanche et sans joints de séparation visibles.

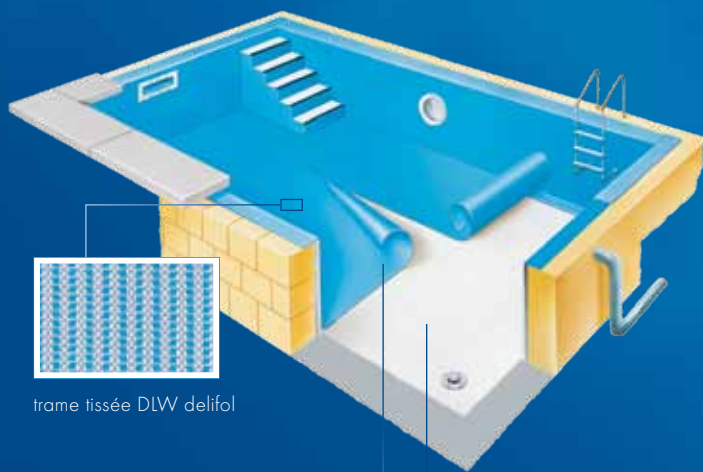

trame tissée DLW delifol




lés de membrane DLW delifol

thibaude PES comme couche protectrice et de séparation


Montrez votre personnalité




NGD cailloux anthracite



NGD mosaïque orient



NGD mosaïque bleu



NGD mosaïque océan



NGD granité bleu



NGC marine



NG/NGP noir



NGD porphyre vert



NG/NGP bleu France



NG/NGP gris foncé



NGD galet bleu



NG/NGP vert caraïbe



NG/NGP gris



NGD mosaïque




NG/NGP bleu azur



NGC jaune



NGD mosaïque Aqua



NG/NGP sable



NGC rouge



NGD mosaïque Terra



NG/NGP blanc



NGC vert

Nouveau

Toujours à la pointe de l'innovation, DLW delifol, fabricant allemand, renforce sa gamme décors avec 4 nouvelles membranes NGD de 1,65 m de large.

Pour cela, vous avez à votre disposition 8 couleurs standard, 6 couleurs décors et 4 motifs à combiner suivant vos idées. Libre à vous de réaliser vos propres rêves.

Vous pourrez aussi personnaliser votre piscine à l'aide de dessins, noms, logos applicables sur la membrane delifol.


DLW delifol innove et crée sa gamme de Frises exclusives



NGB poisson bleu
21,5 cm*



NGB poisson aqua
21,5 cm*

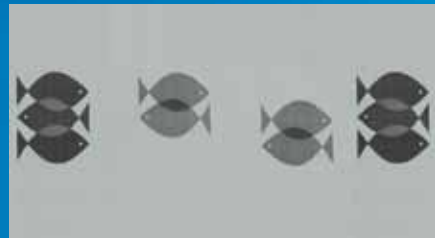


NGB poisson granite
21,5 cm*



NGB pyramide aqua
27,5 cm*



NGB pyramide terra
27,5 cm*

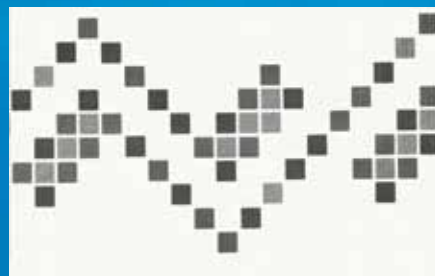


NGB pyramide granite
27,5 cm*



NGB méandre bleu
27,5 cm*



NGB méandre aqua
27,5 cm*

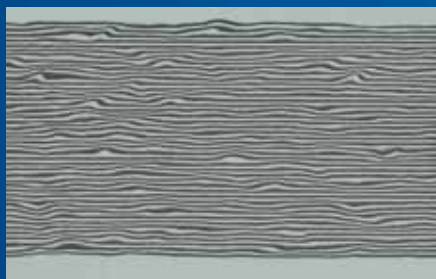

NGB zen granite
27,5 cm*




NGB zen terra
27,5 cm*

Nouveau

10 Frises décors prêtes à souder en ligne d'eau ou beaucoup plus design, immergées, soudées en milieu de parois. Produites dans des couleurs pouvant se marier avec les produits de la gamme delifol, elles seront la touche finale personnelle de vos piscines. Fidèle à son image de qualité, delifol a apporté tout son savoir faire et son expérience dans la fabrication et l'élaboration de ces nouveaux produits. Les motifs et décors sont réalisés grâce à un concept exclusif d'impression de pvc leurs apportant une grande résistance et tenue dans le temps.

* (± 3 mm)

Une piscine de rêve ou une piscine parfaite ?

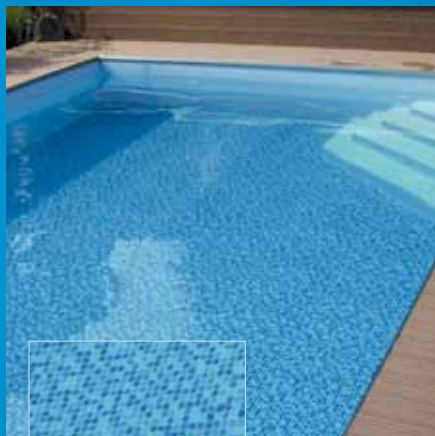

NGD mosaïque aqua



NGD mosaïque terra



NGD mosaïque



NGD cailloux anthracite



NGD porphyre vert



NGD galet bleu

La structure de ces motifs est réalisée par un procédé exclusif d'incrustation à chaud du PVC sur la membrane. DLW delifol fabricant allemand reste fidèle à sa réputation de qualité.



DLW delifol est la solution idéale pour la rénovation et le neuf pour les bassins privés ou publics.

- Vaste gamme de motifs et décors
- Pour toutes les formes et tailles de piscine
- Très grande longévité
- Résistant aux températures + 34 °C constant
- Conforme à la norme AFNOR T54803-2
- Conforme à la norme EU
- Garantie 10 ans sans dégressivité
- Assurance décennale SMABTP n° 206766L
- Normalisé ISO 9001 : 2000
- Adhérent FPP



Produits de nettoyage pour piscine

Deux produits de nettoyage ont été spécialement conçus pour les membranes armées delifol mais aussi pour tous bassins réalisés en PVC.



- **DLW deliclean** est un agent de nettoyage particulièrement efficace avec lequel vous pourrez facilement nettoyer toutes salissures, suies et graisses déposées sur la ligne d'eau de votre piscine.



- **DLW delicalc** est un produit de nettoyage intensif pour piscines couvertes ou de plein air. Il agit efficacement sur le calcaire, les dépôts de sédiments, de rouille et autres salissures. Il élimine même les incrustations tenaces de calcaire.



DLW delifol - Fiches techniques

	Norme	Unité	NG/NGD/NGC/NGB	NGP	Tolérance
DLW delifol					
Épaisseur	DIN EN ISO 22286-3	mm	1,5	1,9	+0,2/-0,15
Trame textile en PES tissé			oui	oui	
Poids surfacique	DIN EN ISO 22286-2	kg/m ²	1,75	1,9	-0,1/+0,2
Résistance à la traction	DIN 53354, longitudinal/transversal	N/5 cm	>2300/>1900	>2300/>1900	
Allongement à la rupture	DIN 53354, longitudinal/transversal	%	>15/>23	>20/>25	
Résistance à la propagation de la déchirure	DIN 53363, longitudinal/transversal	N	>400/>500	>400/>500	
Résistance à la séparation	DIN 53357, longitudinal/transversal	N/5 cm	>120/>110	>140/>120	
Stabilité dimensionnelle	DIN 53377, longitudinal/transversal	%	≤0,25/≤0,2	≤0,25/≤0,2	
Résistance au froid	DIN 53361	°C	-30	-30	
Solidité à la lumière	DIN 53387	Note	6	6	
Trame tissé					
nombre de fils	DIN 61100, feuille 2, longitudinal/transversal	cm ⁻¹	8/6,5	8/6,5	
Poids surfacique	DIN 61100, feuille 2	g/m ²	170	170	
Poids du fil	DIN 53830-3	dtex	1100	1100	

Adresse de votre piscinier:



Bureaux delifol France
 A.T.P. – Rue du Pré Trousseau
 44320 Saint Viaud
 Tél. : 02.40.27.57.60
 Fax : 02.40.27.63.69
 e-mail : delifol-france@wanadoo.fr

Armstrong DLW GmbH
 Stuttgarter Straße 75
 D-74321 Bietigheim-Bissingen
 Tél. : +49 (0)714271-291
 Fax : +49 (0)714271-660
 e-mail : delifol@armstrong.com

www.delifol.com